Voltafieno

4, 6, 8, 10, 14 rotori

Voltafieno Fanex

My way of Farming!

MANTIENI ALTA LA TUA PRODUTTIVITÀ

Lavorare il terreno, condurre l'azienda e stare immerso nella natura: l'agricoltura è un modo di vivere e, nonostante sia duro a volte, non ci si stanca mai delle giornate passate e prendersi cura dei campi e degli animali. Lo sviluppo aziendale avviene cercando di mantenere integra questa filosofia e seguendo una strategia appropriata.

Il futuro si crea combinando l'artigianalità propria del mestriere con la tecnologia fornita dalla miglior attrezzatura. Continuamente vengono ricercate nuove opportunità adottando un approccio innovativo. Il lavoro è impostato sulla crescita di ottime colture in campo e bestiame che ricevono solo il meglio. L'azienda riflette cuore e anima messa in quello che si fa.

L'agricoltura è passione, sviluppo e crescita: personale, del modo di pensare, delle colture e dell'azienda.

CompactLine
Modelli

Voltafieno portati

Vicon Fanex 464-524

Voltafieno compatto a bassa manutenzione.
Larghezza di lavoro di 4,6-5,2 m.

Vicon Fanex 604-804

Voltafieno compatti - ideali per piccole e medie aziende.
Larghezza di lavoro da 6,05 m a 8,05 m.

ProLine
Modelli

Voltafieno portati

Fanex 554-684-764-904-1124

Nuova generazione di voltafieno portati per uso intensivo - trasmissione rinforzata - dimensioni compatte in trasporto. Larghezza di lavoro di 5,5, 6,8, 7,6, 9,0 e 11,2 m.

Voltafieno semiportato

Vicon Fanex 904C-1124C

Voltafieno semi-portati con assale di trasporto.
Larghezza di lavoro di 9 m e 11 m.

Voltafieno con carrello

Vicon Fanex 1404C-1564C

Voltafieno con carrello.
Larghezza di lavoro di 13,3 e 15,6 m.

CompactLine
- Scatola a bassa manutenzione

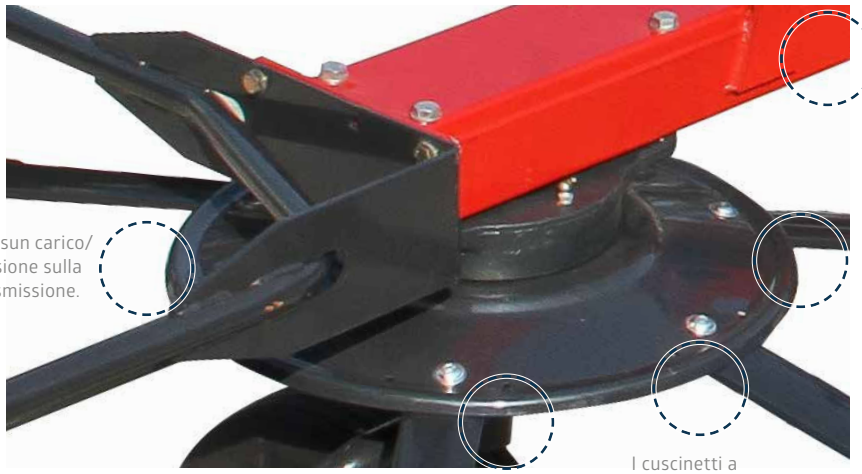

“***Regolazione*** semplice ed efficiente”

“***Scatola*** imbullonata al telaio”

ProLine
- Scatola esente da manutenzione

> **“*Non è richiesta alcuna manutenzione della trasmissione*** – lubrificazione permanente a bagno d'olio”

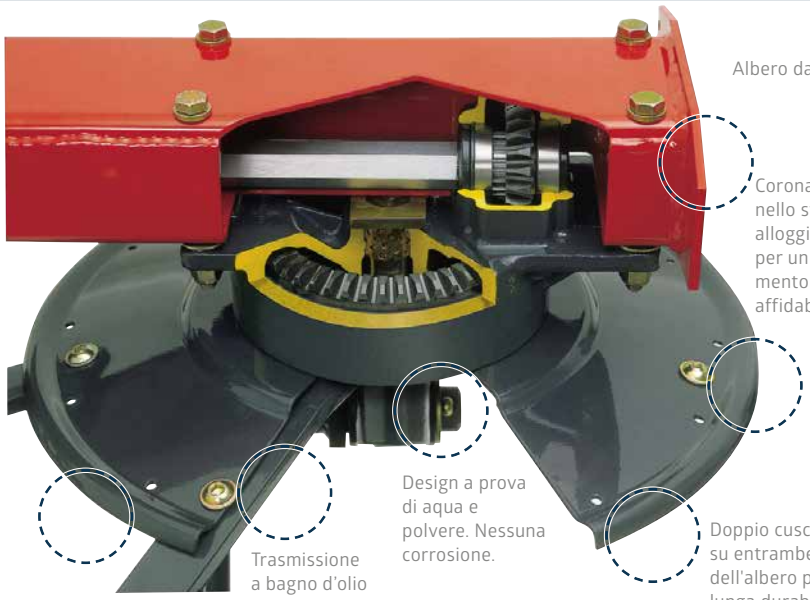

Un cuore forte e affidabile
I voltafieno Vicon ProLine hanno una trasmissione del rotore a scatola chiusa unicamente concepita che non richiede manutenzione perchè è completamente a bagno d'olio con lubrificazione permanente.

La trasmissione non è integrata nel telaio, ma è imbullonata nella parte inferiore dello stesso. Questo accorgimento aumenta la longevità operativa della scatola di trasmissione in quanto non subisce sollecitazioni e vibrazioni supplementari.

Corona e pignone sono protetti da una scatola in fusione che conferisce maggiore affidabilità. Ogni corona è direttamente montata nell'alloggiamento tramite un doppio cuscinetto presente anche ad entrambi i lati del pignone per rendere stabile la trasmissione e mantenere in sicurezza l'albero esagonale anche durante i lavori più impegnativi e con prodotti umidi.

Progettazione del telaio portante per un uso intenso
I voltafieno Vicon sono costruiti sulla base di un telaio portante scatolato e rinforzato caratterizzato da un solo punto di saldatura - per la massima rigidità. Il design completamente chiuso nella parte superiore conferisce grande resistenza - un approccio solido che permette ai voltafieno Vicon di superare anche i carichi più importanti.



Il largo albero di trasmissione e i doppi giunti cardanici permettono un regolare ed efficiente trasferimento della potenza lungo la macchina permettendo a ciascun rotore di ruotare in ogni direzione e adattarsi accuratamente al terreno.

*solo ProLine

Cuscinetti a sfera senza manutenzione per prestazioni migliori e maggior valore dell'usato.

Denti Super-C ProLine
distribuzione uniforme – Lavoro pulito

I denti a molla simmetrici Super-C assicurano un'efficiente raccolta e trattamento del prodotto. La loro particolare forma ha un ulteriore vantaggio: distribuire il carico in modo uniforme su entrambe le spire garantendo così una maggiore longevità.*

Fatti in acciaio piatto, i bracci portadenti formano un'unità molto compatta col piatto del rotore permettendo un miglior utilizzo della forza applicata e donando al contempo resistenza ad ogni tipo di carico. Essi rendono i voltafieno Fanex di gran lunga i più resistenti.

Per adattare l'angolazione del dente a seconda del prodotto, i denti Super-C possono essere regolati in tre posizioni diverse. Il foraggio per insilato più pesante necessita di un'angolazione più aggressiva mentre i prodotti più fragili di un'angolazione più delicata.

Realizzati in acciaio con filo da 10 mm, i denti Super-C presentano una spirale da 80 mm. Il fatto di avere uno spessore superiore del 20% rispetto ai denti normali li rende più longevi e performanti.*

> “***Un foraggio arieggiato e distribuito*** uniformemente migliora l'essicazione”

Mettiti in prima fila nello sconfiggere il meteo
I voltafieno vicon sono gli alleati per produrre un foraggio di alta qualità anche con meteo avverso.
In condizioni estremamente variabili è importante essere equipaggiati con un'attrezzatura flessibile capace di adattarsi ai cambiamenti.

I voltafieno Vicon sono le macchine giuste per una rapida azione di essicamento del prodotto. I denti Super-C lavorano perfettamente anche grazie alla particolare inclinazione con cui sono fissati sui rotori:

- lunghezza dei denti identica
- distribuzione del carico
- alta resistenza
- alloggiamento semplice

A richiesta, ruota di supporto anteriore per adattamento al terreno e azione di spandimento migliorati.

*La CompactLine è fornita con denti C standard con spirali da 68 mm e filo del diametro di 9 mm.

Il dente Super-C

Per produrre insilato o fieno di elevata qualità, il prodotto dev'essere distribuito uniformemente su tutto il campo ed essicare rapidamente. Inoltre, la contaminazione da parte del terreno è assolutamente da evitare.

I denti simmetrici Vicon Super-C raccolgono efficientemente il foraggio e lo trattano in modo estremamente efficace. La distribuzione omogenea e ad ampia gittata assicura che il prodotto umido venga posizionato sopra il prodotto più secco.

Si aggiunge poi l'ulteriore vantaggio di avere il carico distribuito uniformemente a garanzia di una maggiore durata operativa.

I denti Super-C sono realizzati in acciaio e hanno una spira di 10 mm. Per offrire maggiore durabilità anche con rese importanti di foraggio in campo, le spirali hanno un diametro maggiorato del 20% rispetto ai denti convenzionali.

La sovrapposizione generosa assicura che il prodotto sia distribuito uniformemente.

Sinistra: Dente Super-C con filo di 10 mm
Destra: Dente standard-C con filo di 9 mm

> **“*Spirali con diametro maggiorato del 20%* rispetto al design convenzionale”**

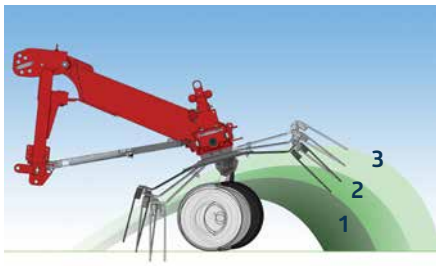

Regolazione semplice dell'angolazione tramite perni - non è richiesto alcuno strumento.

Regolazione dell'angolo di lavoro

Una regolazione semplice dell'altezza delle ruote permette di raggiungere un'angolazione di lavoro ottimale per le condizioni del prodotto in campo, garantendone la qualità.

Regolare i rotori con la giusta angolazione di lavoro migliora considerevolmente la distribuzione e accellera il processo di essicazione. È possibile impostare un'angolazione marcata per un'azione più aggressiva, oppure una meno incidente per trattare il foraggio in essicazione avanzato con delicatezza.

Ammortizzatori d'oscillazione
distribuzione uniforme del prodotto

Ammortizzatori d'oscillazione
Gli ammortizzatori d'oscillazione Vicon collegano la testata d'attacco al corpo macchina mantenendo una corretta distanza tra i due che favorisce le manovre a bordo campo e annulla gli effetti della spinta sui terreni in forte pendenza. Con un'altezza uniforme di lavoro, il foraggio in campo è sempre distribuito in maniera omogenea. L'ampia distanza fra i fissaggi degli ammortizzatori è garanzia di grande stabilità se comparato a quelli convenzionali.

Il posizionamento ribassato aumenta la stabilità durante il trasporto.

- Corsa degli ammortizzatori maggiorata per una distribuzione omogenea
- Caratteristiche di lavoro eccellenti
- Attacco ribassato della testata per un'azione di ammortizzazione durante il trasporto
- Nessun rischio di deriva laterale della macchina in discesa
- Eccellente azione tramite il mantenimento costante della stabilità
- Sicurezza nel trasporto, nessun

“*Regolare ed omogenea distribuzione* del foraggio”

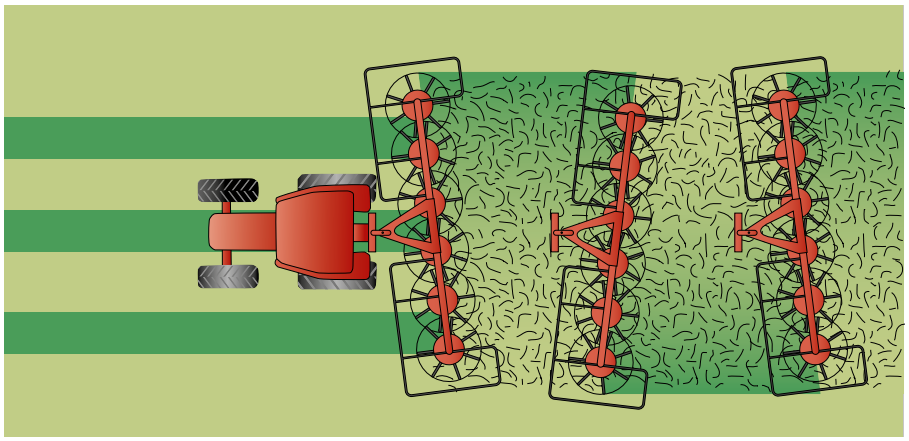

Sistemi convenzionali.

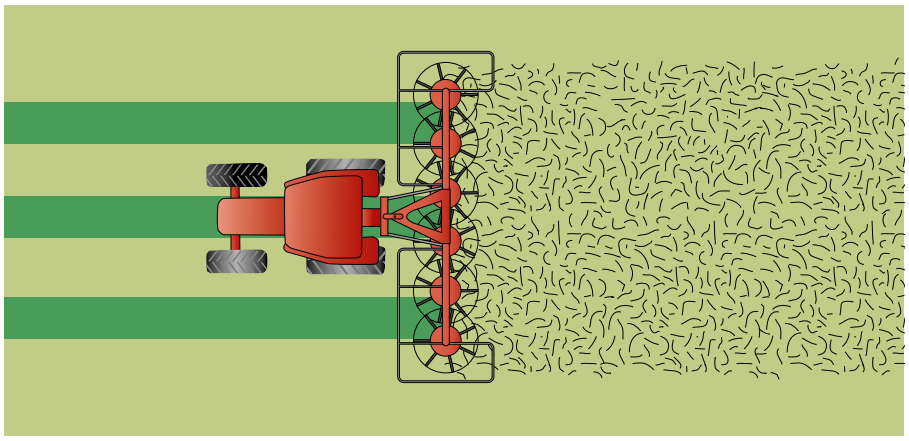

Ammortizzatori d'oscillazione Vicon.

VOLTAFIENO PROLINE
FANEX
My way of Farming!

ProLine

Fanex 1404C-1564C
Larghezza di lavoro: 13.3-15.6 m

Fanex 904C-1124C
Larghezza di lavoro: 9,0-11,2 m

Fanex 554-684-764-904-1124
Larghezza di lavoro: 5,5-11,2 m

Ampia larghezza di lavoro
Semplicità

Potenza di lavoro di 15,6 m
Il Fanex 1564C offre una maggiore produttività in tutti i tipi di colture. Con una larghezza di lavoro di quasi 16 m e 14 rotori, è progettato per un'elevata ed eccellente qualità del raccolto. Tutti gli elementi del 1564C sono dimensionati per per l'uso intensivo, con l'obiettivo di produttività ottimale e tempi di inattività ridotti, con un livello di manutenzione molto basso per un funzionamento semplice.

Dotato di 14 rotori di piccolo diametro, questo voltafieno è progettato per un'eccellente rotazione del prodotto in quasi tutte le condizioni. Il design dei rotori offre una generosa sovrapposizione tra i rotori, per un'efficiente raccolta e rotazione del prodotto, nonché distribuzione uniforme su tutta l'intera larghezza di lavoro.

Minima manutenzione
L'operatore di questo voltafieno godrà della sua facilità di manutenzione con lunghi intervalli di manutenzione tra una e l'altra. I punti di ingrassaggio sono sono limitati al minimo e la trasmissione (eccetto la PTO), i rotori e la maggior parte dei giunti sono senza manutenzione.

Fanex 1564C si dispiega facilmente in tre fasi. Si solleva con la valvola a semplice effetto dalle staffe di trasporto.
In secondo luogo, viene dispiegato in posizione a fine campo tramite l'uscita a doppio effetto.
Infine, viene abbassato tramite la valvola a semplice effetto in posizione di galleggiamento.

“***Segue il profilo del terreno*** in modo innovativo con un sistema altamente flessibile”

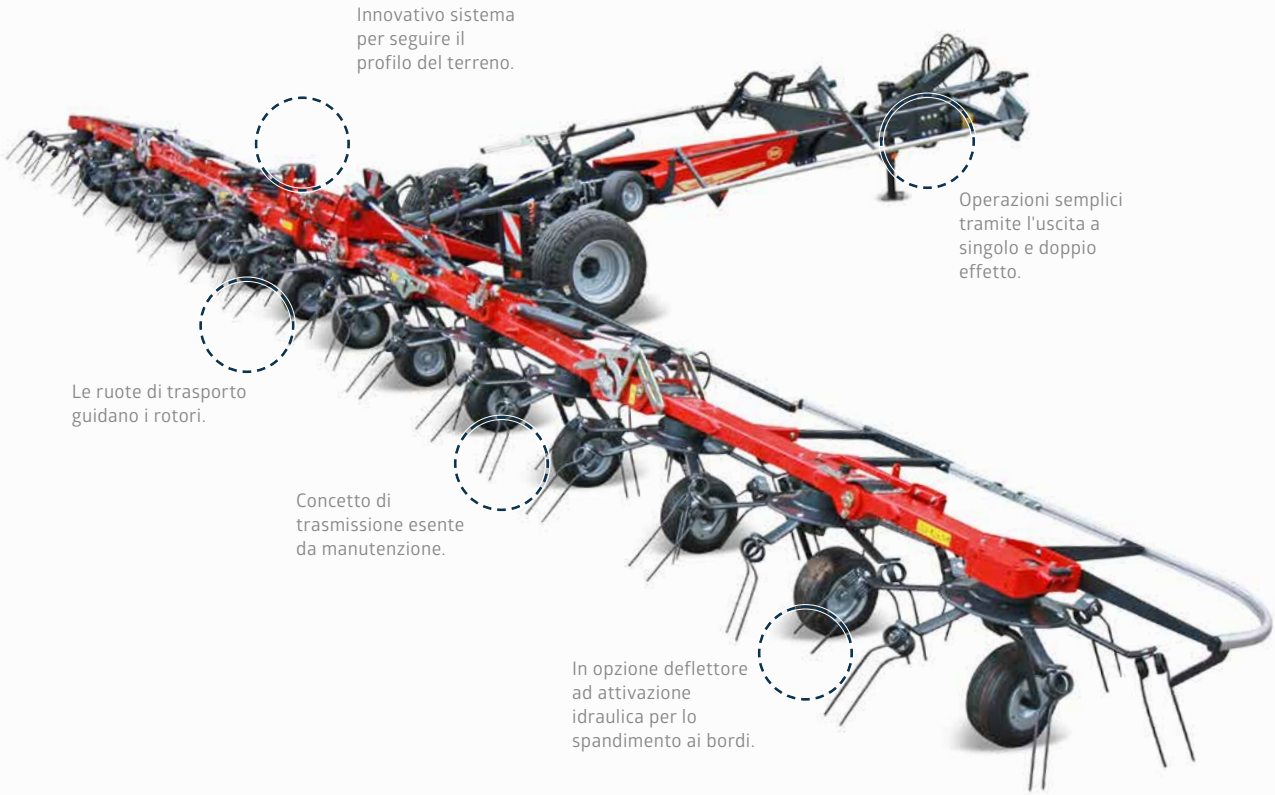

Eccellente tracciamento *del profilo del terreno*

TerraFlow
L'accurato inseguimento del profilo del terreno è fondamentale per ottenere un un prodotto eccellente. Specialmente in condizioni di campo impegnative si vuole rivoltare efficientemente il raccolto, non il terreno. La soluzione di Vicon per seguire il terreno sull'intera larghezza di lavoro di 15,6 m è TerraFlow. Questo nuovo sistema brevettato Vicon fornisce un telaio altamente flessibile che permette a ciascuno dei 14 rotori di seguire accuratamente il profilo del terreno. Grazie a questo nuovo concetto i rotori sono in grado di flettere e adattarsi al profilo del terreno indipendentemente dal telaio portante. Ciò significa che la distanza dei denti dal terreno rimane costante, fornendo un lavoro pulito e preciso ed un flusso uniforme del raccolto. Caratteristica unica di Vicon che aumenta drasticamente le performance.

Il voltafieno segue le ruote del telaio e si adatta completamente indipendente dal movimento del telaio portante. Ciò significa che la distanza dei denti dal suolo rimane costante su tutti i tipi di terreno, garantendo un lavoro pulito e preciso e un flusso uniforme del raccolto. Una caratteristica unica di Vicon che porta l'adattamento al terreno e la qualità del foraggio ad un nuovo livello.

Fanex 1564C si ripiega in una larghezza di trasporto inferiore a 3 m e si guida come un rimorchio su strada senza problemi dietro al trattore.

Operazioni semplici
Tutto ciò che serve per azionare il Fanex 1564C è un distributore a semplice effetto che solleva ed abbassa il voltafieno ed uno a doppio effetto per il ripiegamento. Per questo motivo può essere utilizzato con qualsiasi tipo di trattore.

Attivare la posizione nelle testate di campo per passare le aree già rivoltate non è mai stato così semplice. Basta attivare la valvola a semplice effetto per sollevare la macchina, offrendo un ampio spazio libero, manovrabilità e stabilità di guida.

Con il nuovo dispositivo di spandimento al bordo campo si mantiene il raccolto all'interno dell'area lavorata. Il deflettore ad attivazione idraulica mantiene efficacemente il raccolto entro la larghezza di lavoro.

In opzione è disponibile la regolazione idraulica dell'altezza, controllata con una valvola supplementare a doppio effetto. La scala è facilmente leggibile dalla dalla cabina, semplificando la corretta regolazione della macchina.

Fanex 1564C è dotato di generosi pneumatici da 380/55- 17. 500/50-17 sono disponibili come opzione.

Un deflettore assicura che il raccolto rimanga all'interno della larghezza di lavoro della macchina (opzione).

Elevata luce da terra a fondo campo.

Voltafieno
a produttività elevata

EU-Type Approval Reg. (EC) 167/2013

Questi voltafieno raggiungono una nuova dimensione per efficienza e stabilità. 10 rotori con 7 braccia portadenti ciascuno possono spargere fino a quattro andane distanziate 3 m. Il solido design è garanzia di una lunga durata anche in condizioni difficili. Inoltre, il sistema a bagno d'olio fa si che gli ingranaggi, i cuscinetti e tutti gli organi non necessitino di lubrificazione aggiuntiva.

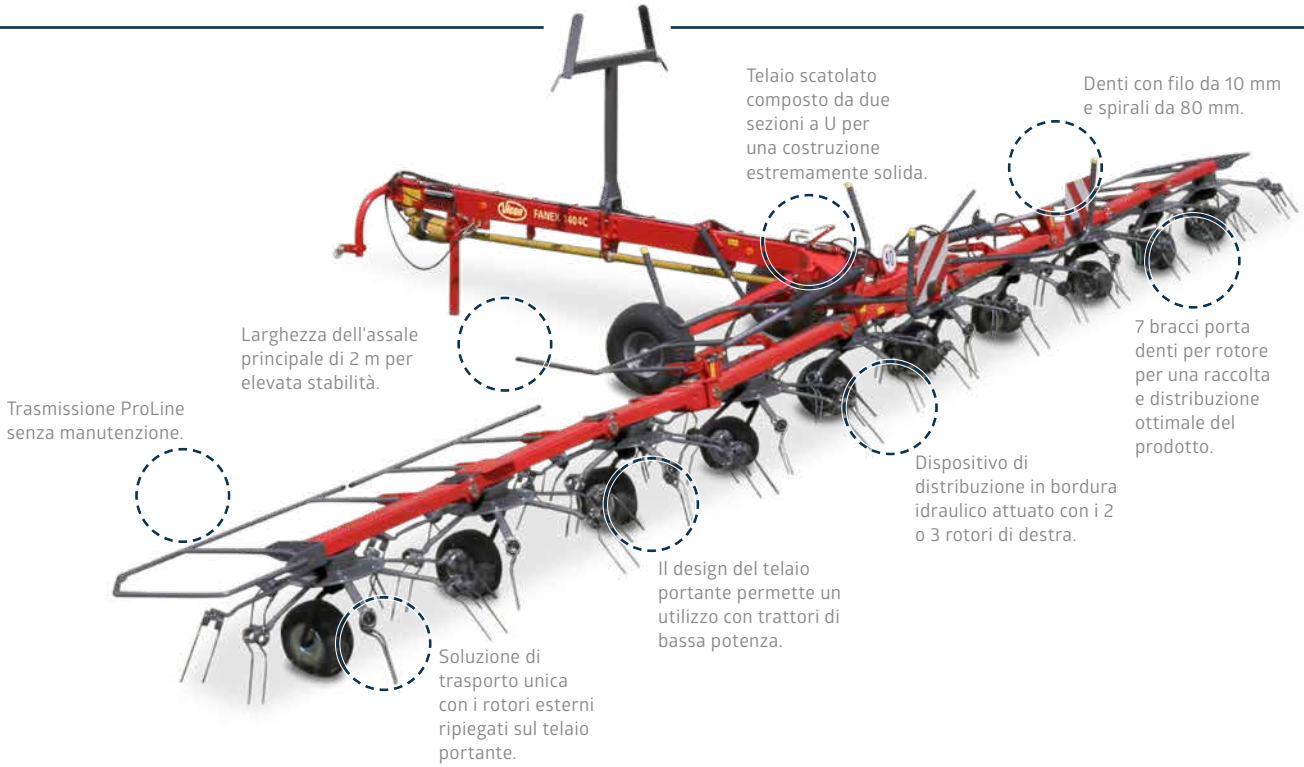

“*Assale da 2 m* assicura stabilità”

Semplice manovrabilità
Questa macchina è gestita completamente idraulicamente dalla cabina del trattore (es. meccanismo di chiusura e l'attivazione della distribuzione in bordura). Un'ampio disimpegno da terra e un'assale largo forniscono stabilità al telaio principale anche in trasporti stradali veloci.

Minima manutenzione
Tutte le parti essenziali sono racchiuse all'interno della scatola di trasmissione a bagno d'olio. I cuscinetti offrono un'innovazione ulteriore con la quale vengono connesse le parti individuali del telaio. I cuscinetti a sfera del Fanex 1404C sono a lubrificazione permanente. Il tutto a garanzia di massima stabilità e durata.

Ruote rinforzate e stabili per il trasporto

Per lo spandimento in bordura, i 3 rotori esterni si ripiegano posteriormente.

Un angolo di sterzata di 80° è garanzia di manovrabilità.

Soluzione di trasporto
Unica

Rapida ed efficiente conversione tra posizione di trasporto e lavoro.

Eccellente adattamento al profilo del terreno insieme ad un'eccezionale manovrabilità.

“ ***Rapida ed efficiente conversione*** tra posizione di trasporto e lavoro”

Altezza di trasporto di soli 3,35 m
Il Fanex 1404C offre una soluzione unica di trasporto che migliora l'esperienza di lavoro. Nella posizione di trasporto i rotori esterni sono ripiegati verso l'interno su un telaio d'appoggio.

In questa maniera l'altezza e la larghezza di trasporto sono rispettivamente di soli 3,35 m e 3,00 m. Il telaio principale permette al voltafieno una movimentazione semplice e rapida da appezzamento ad appezzamento.

Durante il trasporto entrambi i voltafieno raggiungono altezze di soli 3,35 m.

Produttività
messa al centro

Robusto e durevole telaio con timone centrale a V.

Nuove protezioni leggere e resistenti in alluminio.

Manutenzione resa semplice
I voltafieno sono azionati da una trasmissione esente da manutenzione che permette di indirizzare l'attenzione verso l'essenziale per massimizzare la produttività. Il tempo non è perso nell'ingrassaggio della macchina.

Tutti i voltafieno possono essere dotati di una ruota anteriore che aumenta la stabilità della macchina.

Affidabilità elevata
L'ultima generazione di voltafieno portati Vicon è progettata per performance in tutte le condizioni colturali, una minima manutenzione e dimensioni di trasporto compatte. Il Fanex 554 ha 4 rotori e larghezza di lavoro di 5,5 m; il Fanex 684 e 764 6 rotori e 6,8 o 7,6 m di larghezza di lavoro; e il Fanex 904 8 rotori e 9,0 m di larghezza di lavoro.

Il particolare attacco a 3 punti con telaio a V garantisce elevate performance di longevità.

Spandimento di qualità in ogni condizione
- senza manutenzione
- ridotto sforzo
- distribuzione dei pesi eccellente
- per colture ad alta produzione
- miglior effetto oscillante
- distribuzione uniforme
- semplice regolazione

"Perfetto per tutte le condizioni colturali
– forte, efficiente e versatile!"

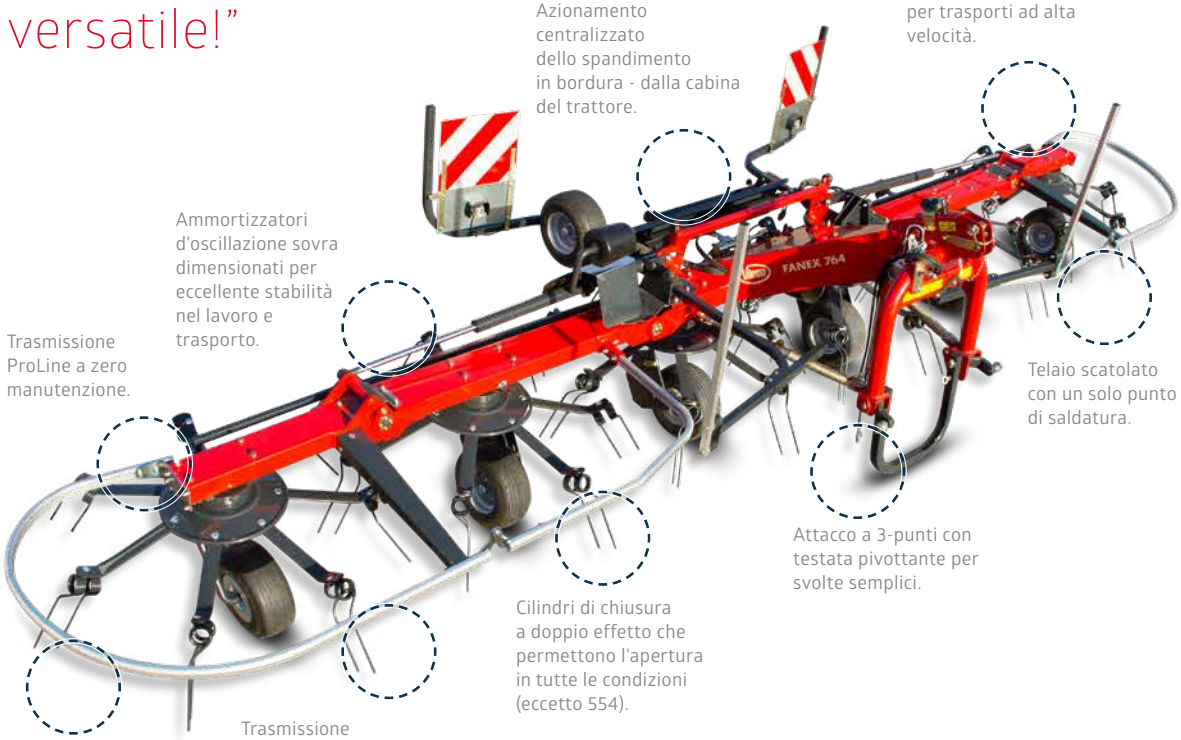

Design robusto con timone centrale a V per trasporti ad alta velocità.

Azionamento centralizzato dello spandimento in bordura - dalla cabina del trattore.

Ammortizzatori d'oscillazione sovra dimensionati per eccellente stabilità nel lavoro e trasporto.

Trasmissione ProLine a zero manutenzione.

Telaio scatolato con un solo punto di saldatura.

Attacco a 3-punti con testata pivottante per svolte semplici.

Cilindri di chiusura a doppio effetto che permettono l'apertura in tutte le condizioni (eccetto 554).

Trasmissione affidabile grazie alla combinazione di doppi giunti ed HexaLink sui rotori esterni.

A richiesta, dispositivo idraulico di bordura. (tranne 554)

Altezza di trasporto ridotta
– Efficienza incrementata

Per aumentare la produttività, questi voltafieno sono dotati di dispositivo di spandimento in bordura meccanico. La soluzione idraulica è disponibile a richiesta. Un indicatore permette di individuare la posizione rispetto all'asse.

“*Compatto nel trasporto* – intelligente meccanismo di ripiegamento”

Compatto in trasporto e nel rimessaggio.

Fanex 684 in trasporto.

“*Ripiegamento a 180°* per il trasporto”

Dimensioni di trasporto compatte
Questi voltafieno ProLine offrono dimensioni di trasporto molto compatte grazie alla loro nuova soluzione di ripiegamento. Un ingombro ridotto in altezza è ottenuto con l’implementazione dei nuovi giunti a dita HexaLink sui due rotori esterni (Fanex 764 e 904). Per un trasferimento stabile ed efficiente della potenza, i restanti rotori sono azionati da giunti a cardano e direzionati in posizione da doppi giunti cardanici*.

*tranne 554.

Il giunto a dita Vicon HexaLink permette un ripiegamento di 180° del rotore (Fanex 764, 904 e 1124C).

Un kit per la gestione del livellamento dei rotori a fondo campo.

Spandimento accurato
a produttività elevata

Il Fanex 1124 è dotato della versione XL della trasmissione a dita HexaLink.

Voltafieno da 11 m ad alta produttività
Dagli utilizzi intensi per la produzione di insilato alla fienagione, il Fanex 1124 è pensato per un lavoro di spandimento eccellente che velocizzi l'essicazione del prodotto. Con una larghezza di lavoro di 11,2 m e 10 rotori, ognuno con 6 bracci porta denti, il risultato e le performance sono assicurate.

Il Fanex 1124 è dotato della versione XL della trasmissione a dita HexaLink che fornisce una distribuzione affidabile della potenza e un ripiegamento di 180° per il trasporto.

Caratterizzato da una testata d'attacco rinforzata, il Fanex 1124 si adatta perfettamente alle operazioni delle aziende professionali che cercano un voltafieno resistente, produttivo e versatile.

Vantaggi:
- 10 rotori
- ridotto diametro dei rotori
- uso ottimale della larghezza di lavoro
- nessun meccanismo a corda per sbloccare il gancio di sicurezza
- il voltafieno portato con la largezza di lavoro più grande sul mercato

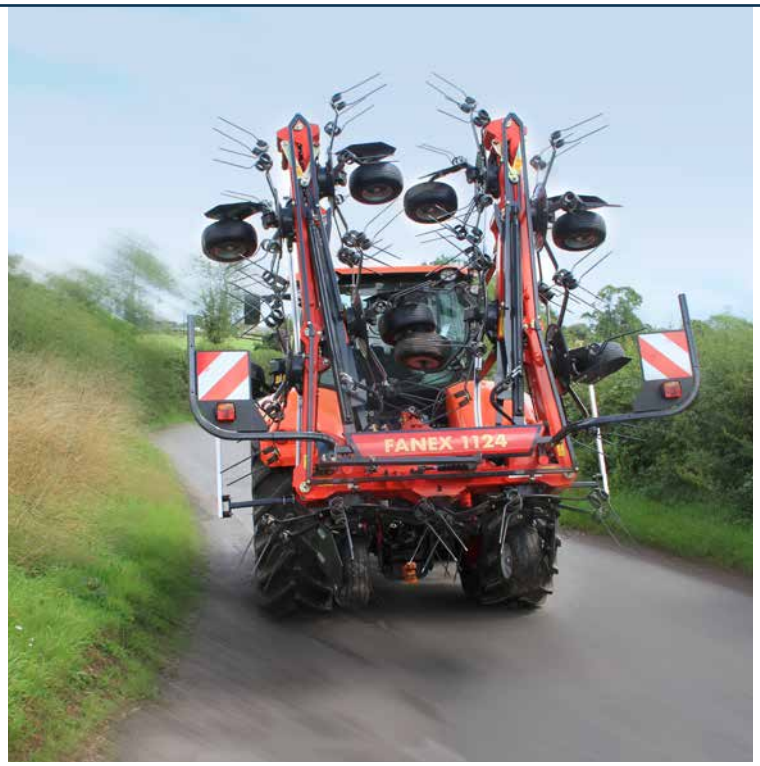

Dimensione di trasporto compatta del Fanex 1124 - l'altezza è solo di 3,8 m.

“Nuovo meccanismo di ripiegamento – distribuzione omogenea del peso”

Con la possibilità di avere a richiesta il kit di gestione in capezzagna elettro-idraulico, la macchina può essere sollevata premendo un pulsante.

Semplice da utilizzare
Il più largo dei voltafieno portati Vicon è dotato di un meccanismo di apertura che da extra stabilità in condizioni di pendenza. Quest'ultimo assicura una distribuzione omogenea durante tutta la sequenza di chiusura/apertura. Grazie alla nuova giunzione a dita HexaLink, il Fanex 1124 si richiude in una posizione di trasporto e rimessaggio molto compatta. Nonostante l'impressionante larghezza di lavoro di 11,2 m, questo voltafieno offre altezza e larghezza di trasporto rispettivamente di 3,85 m e 2,95 m.

Nuovo meccanismo di ripiegamento – assicura una distribuzione uniforme durante la completa sequenza.

Pensato per i trattori compatti
A partire da 60 CV

Intelligente soluzione di trasporto
I voltafieno Fanex 904C e 1124C hanno rispettivamente 8 rotori e 9 m di larghezza di lavoro e 10 rotori e 11,2 m di larghezza di lavoro. Essi forniscono un concetto di trasporto stradale con carrello per l'uso con trattori di bassa potenza. La larghezza dell'assale garantisce stabilità per gli spostamenti stradali.

Grazie al concetto del carrello di trasporto, la capacità di sollevamento del trattore non è un fattore limitante. Può essere operato da trattori con potenza da 60 CV.

Su strada, il peso della macchina gravita sull'assale del carrello piuttosto che su quello del trattore. Pertanto anche con grandi larghezze di lavoro l'operatore opera in totale sicurezza.

Assale tandem (opzione).

Ottieni il massimo. Con il dispositivo di spandimento in bordura il prodotto è mantenuto all'interno del campo. Il voltafieno è idraulicamente posizionato per allontanare agilmente il foraggio dal limite esterno dell'appezzamento.

Nuova terza ruota opzionale con assale tandem per seguire perfettamente il terreno.

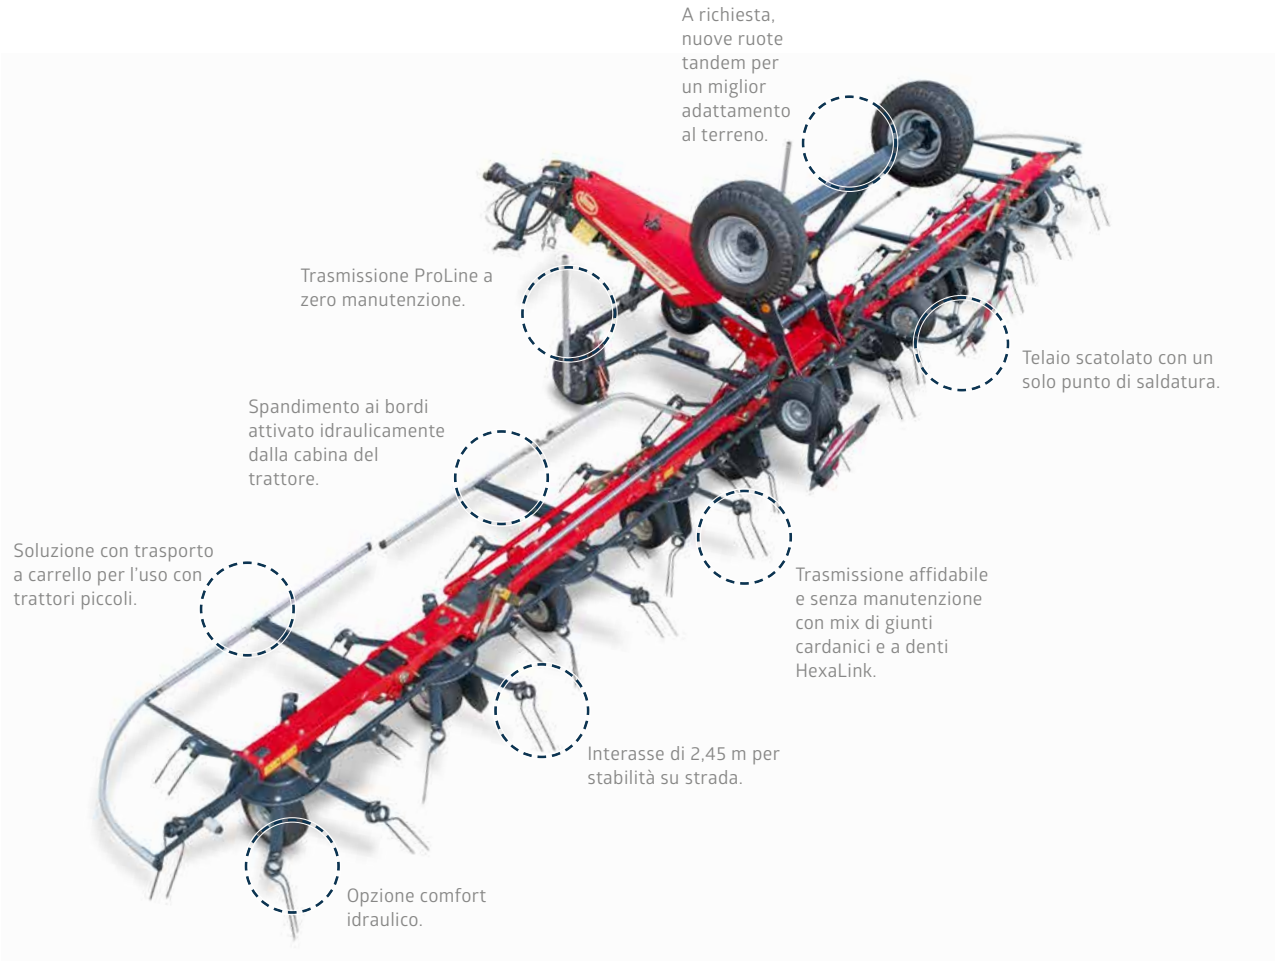

Prestazioni affidabili
con intelligente soluzione di trasporto

Il carrello di supporto rimuove il carico
Il concetto a carrello di supporto dei Fanex 904C e 1124C permette la gestione dell'attrezzo anche con trattori di bassa potenza. Quando ripiegati, offrono dimensioni compatte per il trasporto e il parcheggio possibili grazie all'impiego dei giunti a dita HexaLink nei rotori esterni.

Vicon Fanex 904C = altezza max 3,74 m
Vicon Fanex 1124C = altezza max 3,94 m

I restanti rotori sono azionati da giunti a cardano senza manutenzione che trasferiscono efficientemente la potenza e danno la possibilità di movimento anche ad attrezzo ripiegato.

“***Conversione idraulica*** da posizione di trasporto a lavoro”

Il carrello di trasporto del Fanex 904C è dotato di ruote da 10.0/75 - 15.3 con un'interasse di 2,45 m.

Dalla posizione di trasporto a quella di lavoro:
Il Fanex 904C si converte facilmente dalla posizione di trasporto a quella di lavoro idraulicamente.

VOLTAFIENO COMPACTLINE
FANEX
My way of Farming!

CompactLine

Fanex 604-804
Larghezza di lavoro: 6,05-8,05 m

Fanex 464-524
Larghezza di lavoro: 4,6-5,2 m

Voltafieno
per piccole e medie aziende

Il Fanex 604 passa idraulicamente dalla posizione di trasporto a quella di lavoro e vice versa.

Il design rinforzato del telaio centrale a V fornisce stabilità sia durante lo spandimento, sia durante il trasporto.

Gli attenuatori d'oscillazione assicurano uno spandimento omogeneo.

Larghezze importanti
I Fanex 604 4 804 sono dotati di un pacchetto di funzionalità Vicon comprendente 2 ammortizzatori d'oscillazione, un telaio centrale rinforzato a V e la gestione centralizzata dello spandimento in bordura.

Offrono larghezze di lavoro considerevoli comprese tra i 6,05 m e 8,05 m con 6 o 8 rotori.

Il diametro contenuto dei rotori accoppiato a una consistente sovrapposizione dei bracci concepito per una gestione migliore del prodotto con eccezionali risultati di raccolta e distribuzione.

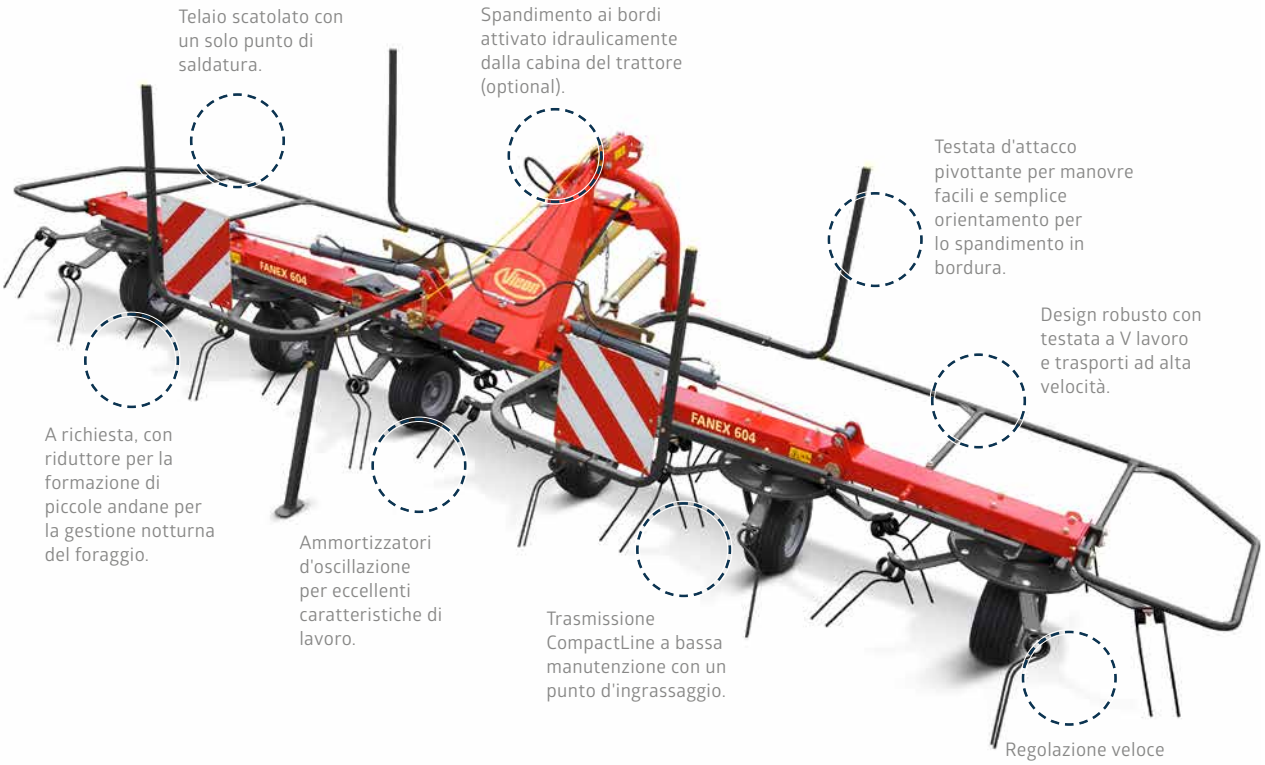

Ottenere di più
col Fanex 804!

Ripiegamento compatto per il trasporto
Nonostante i sui 8,05 m di larghezza di lavoro, il Fanex 804 si richiude in maniera molto compatta mantenendosi sotto i 3,00 m di larghezza per il trasporto su strada. I due rotori esterni sono caratterizzati dal giunto a dita HexaLink, una semplice e brillante soluzione che permette il loro ripiegamento di 180°. I restanti rotori sono azionati da giunti cardanici doppi che forniscono trasmissione di potenza regolare ed efficiente.

Costruiti per durare - minima manutenzione
La durata superiore del Fanex 804 e la sua semplice manutenzione assicurano la massimizzazione del tempo operativo. È pensato con un pacchetto di funzionalità Vicon come ad esempio i 2 attenuatori d'oscillazione e l'attacco centrale a V che assicurano stabilità d'azione e lavoro accurato.

La trasmissione richiede minima attenzione grazie ad un solo punto d'ingrassaggio. In fine, l'apertura è attuato da cilindri a doppio effetto.

Il Fanex 804 si ripiega in una posizione di trasporto molto compatta.

Dimensione compatta durante il parcheggio.

Il giunto a dita Vicon HexaLink permette un ripiegamento di 180° del rotore.

"***Dimensione compatta*** durante il parcheggio"

Semplice regolazione dell'angolo di spandimento.

Con il riduttore a richiesta è possibile creare piccole andane per la gestione notturna del foraggio.

Dispositivo di spandimento in bordura idraulico (a richiesta).

Compatto
– Semplice da manutenzionare

Poca manutenzione
Su ampiezze di lavoro di 4,6 e 5,2 m, Vicon offre la linea CompactLine con trasmissione a bassa manutenzione. I rotori dei Fanex 524T e 524 hanno solo un ingrassatore.

Il doppio cuscinetto per la trasmissione tra pignone e corona garantisce massima longevità. Il peso ridotto di questi modelli è ideale per l'utilizzo con trattori di bassa potenza e in condizioni di pendenza.

Tutti i voltafieno passano idraulicamente dalla posizione di trasporto a quella di lavoro e vice versa.

Dimensioni incredibili
Anche i modelli più piccoli eccellono - il piatto del rotore misura 500 mm! Tutti i voltafieno Fanex hanno la trasmissione imbullonata al telaio che evita che ne evita i sovraccarichi.

La gamma è equipaggiata da un dispositivo meccanico per la gestione dello spandimento in bordura con rapida attivazione dalla cabina del trattore.
A richiesta, si può avere la versione idraulica.

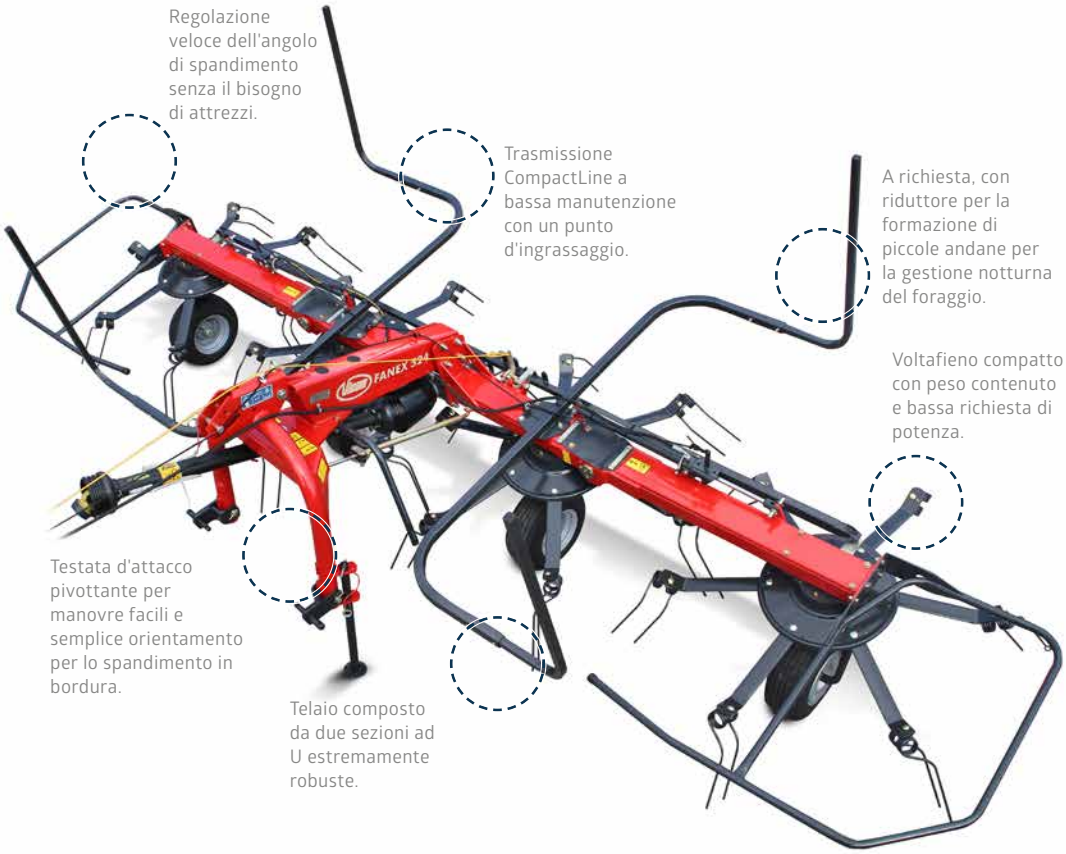

Dimensioni
Potenti

Mantiene il prodotto nel campo con la funzione di spandimento in bordura.

I voltafieno possono avere a richiesta una ruota di supporto sulla testa d'attacco per un migliore adattamento al terreno.

Gli ammortizzatori d'oscillazione di serie garantiscono una distribuzione uniforme.

A richiesta, il riduttore per la gestione notturna in piccole andane.

“***Regolazione centralizzata*** per lo spandimento in bordura”

I Fanex 464 e 524 hanno la regolazione centralizzata per lo spandimento in bordura.

Ricambi originali e assistenza
Focalizzati sulle tue colture

“MYVICON
Agricoltura intelligente
- sempre connessi”

Una piattaforma online personalizzata su misura per le vostre esigenze di ogni macchina

MYVICON ti permette di accedere alle informazioni sui futuri sviluppi e aggiornamenti della macchina, manuali uso e manutenzione e ricambi, FAQs. Tutto in una piattaforma.

REGISTRATE SUBITO IL VOSTRO PRODOTTO:
MY.VICON.EU

Caratteristiche Tecniche

Modello Fanex	CompactLine			
	464	524	604	804
Dimensioni e peso				
Larghezza di lavoro (m)	4,60	5,20	6,05	8,05
Larghezza tot in pos. di lavoro (m)	5,00	5,40	6,40	8,35
Larghezza trasporto (m)	2,85	2,90	2,75	2,90
Lunghezza trasporto (m)	2,15	2,10	1,86	1,90
Altezza da terra (m)	2,45	2,65	3,10	3,15
Peso appross. (kg)	500	530	650	920
Capacità teorica (ha/h)	3,7	4,2	4,8	6,4
Attacco				
A tre punti (CAT)	1/2	1/2	1/2	2
Trainato	-	-	-	-
A due punti	-	-	-	-
Ammortizz. oscillazione/blocco integrato	●	●	●	●
Rotori/denti/guardie				
Rotori (n)	4	4	6	8
Bracci/rotore (n)	5	6	5	5
Regolazione inclinazione denti	●	●	●	●
Regolazione angolazione	●	●	●	●
Spargimento in bordura mecc.	●	●	●	●
Spargimento in bordura idr.	O	O	O	O
Riduttore per gest. andane notturna	O	O	O	O
Pneumatici/assali/luci				
Ruote	16x6.5-8	16x6.5-8	16x6.5-8	16x6.5-8
Pneumatici sull'unità centrale	-	-	-	-
Ruota supp. centrale (16x6.50-8)	O	O	O	O
Assale tandem	-	-	-	-
Pannelli segnalazione	O	O	O	O
Pannelli segnalaz. con luci	O	O	O	O

● Standard Opzionale - Non disponibile * DIN 11220 ** Altezza con deflettori idraulici andana *** 40/50mm tow. eye - 80mm hitch ball cpl

Le informazioni presenti in questo depliant sono fornite a semplice scopo informativo e divulgativo. Eventuali imprecisioni, errori od omissioni non costituiscono base alcuna per reclami legali contro Kverneland Group. La disponibilita dei modelli, specifiche tecniche e attrezzature opzionali potrebbero essere soggette a variazioni di paese in paese. Per informazioni esatte, consultate il vostro rivenditore di zona. Kverneland Group si riserva il diritto in qualsiasi momento di effettuare modifiche alle caratteristiche mostrate o descritte, senza obbligo di preavviso alcuno.

ProLine								
554	**684**	**764**	**904**	**904C**	**1124**	**1124C**	**1404C**	**1564C**
5,50	6,80	7,60	9,00	9,00	11,20	11,20	13,30	15,60
5,80	7,15	7,90	9,45	9,45	11,70	11,70	13,80	16,17
2,98	2,92	2,96	2,94	2,94	2,94	2,96	2,98	2,98
2,30	2,20	2,26	2,16	4,21	2,16	4,26	6,20	6,40
2,80	3,52	3,46	3,49	3,74	3,80	3,94	3,35	2,89/3,20**
640	900	990	1260	1700	1600	2225	2300	3410
4,4	5,4	6,1	7,2	7,2	9,0	9,0	10,7	12,5
2	2	2	2	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0
-	-	-	-	2	-	2	2	2***
●	●	●	●	-	●	●	-	-
4	6	6	8	8	10	10	10	14
7	6	7	6	6	6	6	7	6
●	●	●	●	●	●	●	●	0
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	-	●	-	-	-
0	0	0	0	●	0	●	●	-
0	0	0	0	0	0	0	0	-
16x6.5-8	16x6.5-8	16x6.5-8	16x6.5-8	16x6.5-8	16x6.5-8	16x6.5-8	16x6.5-8	16x6.5-8
-	-	-	18.5x8.5-8	18.5x8.5-8	18.5x8.5-8	18.5x8.5-8	18.5x8.5-8	-
0	0	0	0	0	0	0	-	-
0	0	0	0	-	0	0	-	-
0	0	0	●	●	●	●	●	●
0	0	0	●	●	●	●	●	●

I dispositivi di sicurezza potrebbero venire rimossi dalle macchine solamente a scopo dimostrativo, per presentare al meglio le funzionalita della macchina. Onde evitare il rischio di danni, i dispositivi di sicurezza non vanno mai rimossi dalle macchine. Se necessaria la rimozione del dispositivo di sicurezza, ad esempio durante i processi di manutenzione della macchina, vi preghiamo di contattare un addetto tecnico per ottenere una supervisione adeguata.

© Kverneland Group Kerteminde AS

Fatti

Il giusto voltafieno per ogni larghezza di sfalcio

ProLine	ROTORI	LARG.A ROTORI	DENTI PER ROTORE	LARG. DI LAVORO
FANEX 1564C	14	1560mm	6	15,60m
FANEX 1404C	10	1760mm	7	13,30m
FANEX 1124/1124C	10	1560mm	6	11,20m
FANEX 904/904C	8	1560mm	6	9,00m
FANEX 764	6	1660mm	7	7,60m
FANEX 684	6	1560mm	6	6,80m
FANEX 554	4	1760 mm	7	5,50m

CompactLine	ROTORI	LARG.A ROTORI	DENTI PER ROTORE	LARG. DI LAVORO
FANEX 804	8	1420mm	5	8,05m
FANEX 604	6	1420mm	5	6,05m
FANEX 524	4	1660mm	6	5,20m
FANEX 464	4	1560mm	5	4,60m

LARGHEZZA DI LAVORO*/ ANDANE**

1,6m	2,0m	2,4m	2,8m	3,2m	3,5-3,6m	4,0m	8,7m	9,0m	9,5m	10,2m

LARGHEZZA DI LAVORO*/ ANDANE**

1,6m	2,0m	2,4m	2,8m	3,2m	3,5-3,6m	4,0m	8,7m	9,0m	9,5m	10,2m

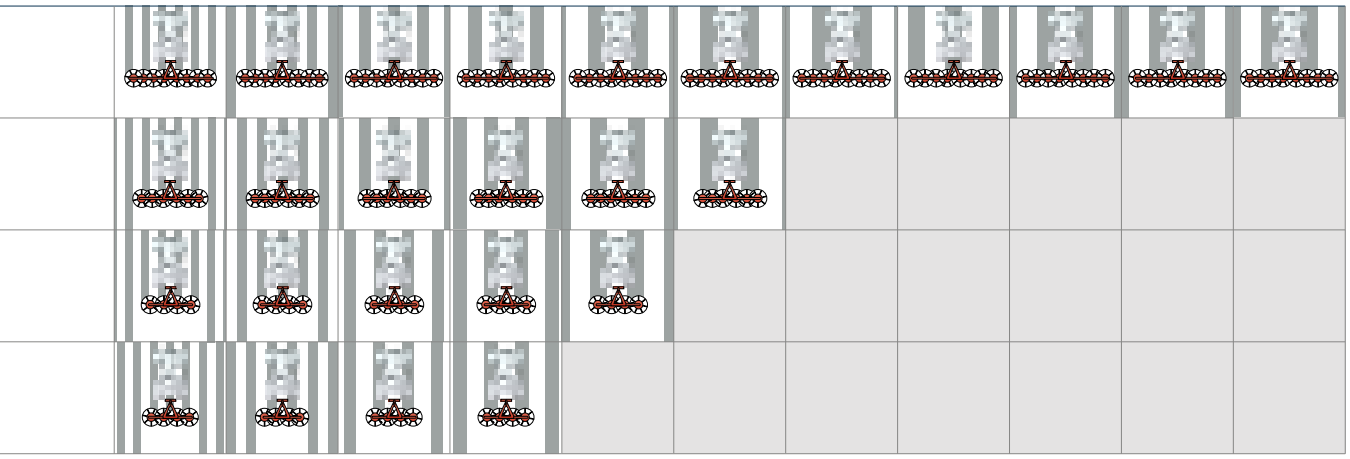

*solo copertura dell'intera larghezza di lavoro
**basato sulla larghezza media dell'andana

Una storia orgogliosa con innovazioni che hanno lasciato il segno

1910
La storia di Vicon è iniziata da Hermanus Visser.

1949
Vicon andanatore stellare

1958
Vicon Spandicon-cime a pendolor

1961
Il voltafieno

1962
Botte del diserbo a bassa pressione

1966
La prima falciatrice di Vicon a due dischi

1976
Dischi Triangolari

1983
HP1600 pressa per balle ad alta densità

1985
Il primo terminale di controllo CAN-bus

1989
Il primo pick-up con infaldatore a coltelli



2004
Barra in alluminio

2011
GEOSPREAD®, controllo sezioni con GPS

2015
Rotopressa Non-Stop FastBale

2016
Falciacon-dizionatrice premiata per la sospensione QuattroLink®



2018
Vicon GEOMOW® e GEORAKE®



My way of Farming!

www.viconitalia.it

Kverneland Group Italia S.r.l
Via Dell'Industria, 22/A
46043 Castiglione D/S (MN)
Tel: +390376-944733 Fax: +390376-944746
e-mail: kvgitalia@kvernelandgroup.com

F-1456-IT_10-2022